


Easy-Form® détail

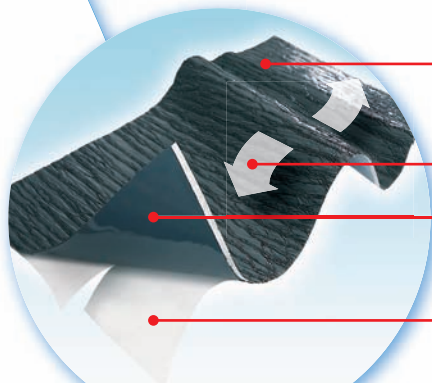

Bande d'aluminium crêpée

facile à maroufler

Sous-face entièrement enduite de butyle

2 bandes polyéthylène à retirer à l'avancement


Étirable jusqu'à 60%
(technologie Krepp)



Easy-Form® permet d'étancher les solins et les abergements de cheminée. Grâce à sa bande composite d'aluminium et de butyle, Easy-Form® a une longue durée de vie. Il résiste aux UV et aux intempéries. L'aluminium crêpé permet de s'adapter facilement à toutes les configurations (étirable à 60%). Disponible en plusieurs coloris, il est plus facile, plus rapide et plus propre à installer que les produits traditionnels (mortier, plomb) que la plupart des solutions industrielles.

Avantages du produit




- Applications universelles
- Produit prêt à l'emploi, facile à transporter sous le bras, rapide à mettre en oeuvre
- Facile à maroufler
- Ecologique
- Supprime les problèmes de traînées dues aux feuilles de plomb
- Sous-face entièrement enduite de butyle
- Étirable jusqu'à 60% de sa dimension initiale
- Haute adhésion du butyle avec tenue au vieillissement
- Parfaitement étanche

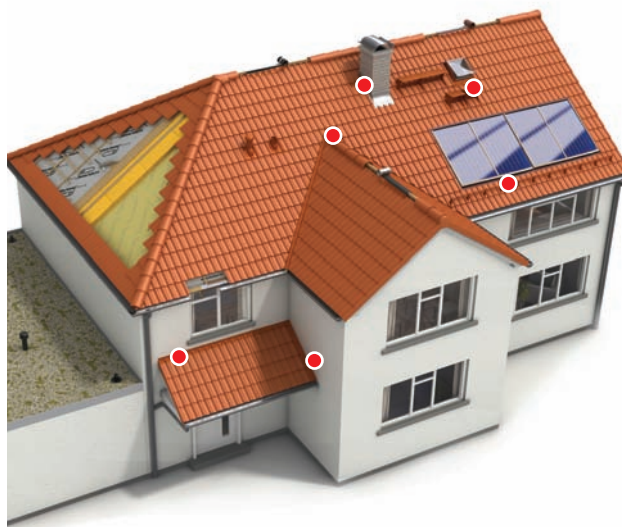

Domaine d'application

- Raccordement mural ininterrompu
- Abergements de cheminée
- Traitement étanche autour des sorties de toits: (conduits, antennes TV, câbles), externes et internes
- Réparation des écrans de sous-toiture et des gouttières
- Traitement étanche autour des angles des fenêtres de toit
- et beaucoup plus...

Domaine d'application en détail

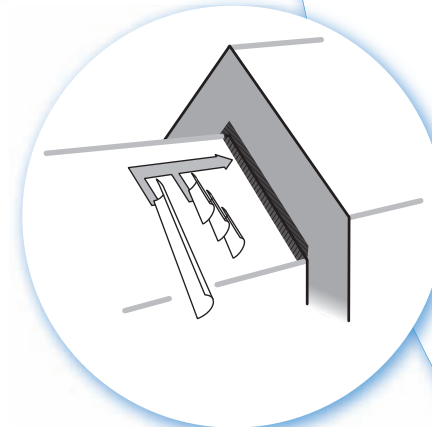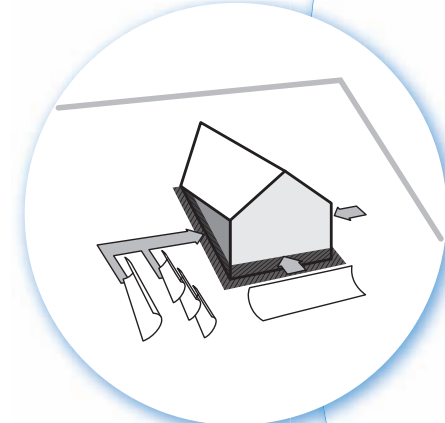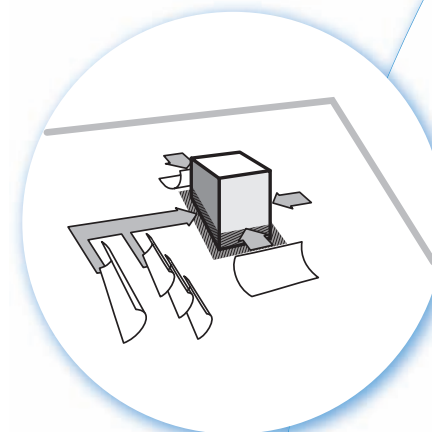

Offre produit

- Disponible en 4 coloris et 5 largeurs.
- Emballage carton léger, facile à manipuler et à stocker.
- Les coloris disponibles se conjuguent parfaitement à ceux des toitures.
- L'enduit acrylique évite les traînées causées par les produits comparables, tels que les feuilles de plomb.

Composition/matériau

Rouleau aluminium surfacé avec sous-face entièrement enduite de butyle, étirable jusqu'à 60% dans le sens du rouleau. Renforcement à l'aide de matériaux polyester composite. Enduit acrylique de protection contre les intempéries.

Coloris

rouge	-0154
brun foncé	-0248
anthracite	-0469
gris zinc	-0470

Fiche technique

Utilisation	Solution pour traitement de l'étanchéité des solins et abergement de cheminée
Pente de toit	≥ 10°
Résistance aux températures	-20 °C / +80 °C
Température d'utilisation	+5 °C / +40 °C
Epaisseur	environ 1,2 mm
Résistance	à la décomposition, aux UV, au gel, aux intempéries, aux températures, au vieillissement
Comportement à l'eau	Imperméable
Classement au feu	B2
Accessoires	Profil de finition pour Easy-Form®, aluminium joint mastic, 2,40 m x 60 mm (KW 0005)

FL-05#05-BE-1210

KLÖBER
Accessoires professionnels
pour toitures

Klöber Benelux GmbH
Herbesthallerstr. 36, B - 4700 Eupen
Tel. +32 (0)87 56 10 56, Fax +32 (0)87 56 12 56
www.kloeber.be, info@kloeber.be

KLÖBER

Easy-Form®

Bande de solin et abergement de cheminée

