


Utilisée avec les écrans de sous-toiture Klöber, la bande d'égout en PVC rigide permet la reconduite et l'évacuation des eaux en égout et forme un larmier.

### Domaine d'application

La jonction entre la sous-toiture et la gouttière évite que l'eau ne passe dans la maçonnerie de la façade.

Elle peut être utilisée en cas de construction neuve comme en cas de rénovation. La pose est simple et aisée.

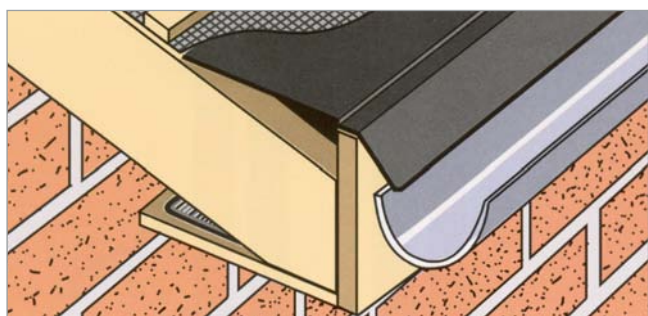

## DONNEES TECHNIQUES

Matériau	PVC
Couleur	noir
Fixation	avec clou ou vis
Dimensions	1 500 x 200 mm recouvrement de la sous-toiture sur le profil: min. 10 cm
Numéro d'article	KP 973800
Conditionnement	20 pcs /carton 500 pcs/palette

TS-05#16-BE-1013. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber GmbH. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.  
®Marque déposée de Klöber GmbH.