



Easy-Form® Details

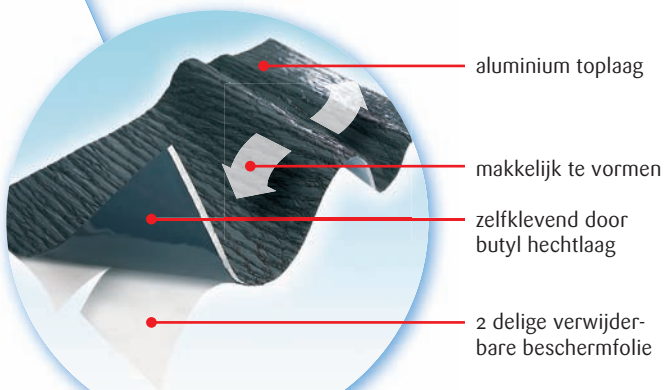


uitrekbaar tot 60%



Easy-Form® dé loodvervanger van Klöber maakt het mogelijk om aansluitingen, tussen het dak en het metselwerk van schoorstenen of andere mogelijke wandaansluitingen, waterdicht af te werken. Dankzij de combinatie van gecrept aluminium voorzien van een acryl laklaag op een kunststofband heeft Easy-Form® een lange levensduur. Het is niet alleen UV-bestendig, maar ook bestand tegen alle mogelijke weersinvloeden. Door de flexibele aluminium laag is het makkelijk te vormen op vrijwel iedere ondergrond (uitrekbaar tot 60%). Easy-Form® is eenvoudiger, sneller en mooier te installeren dan de traditionele producten (mortel / metselspecie, loodslabbe) of het merendeel van de industriële oplossingen.

Productvoordelen




- Zeer makkelijk te vormen
- Onschadelijk voor de gezondheid
- Milieuvriendelijk
- Universeel inzetbaar
- Licht
- Geen uitloging (strepen) op het dak
- Zelfklevend door butyl hechtlaag op het gehele oppervlak
- Uitrekbaar tot 60% in rolrichting
- Perfect waterdicht
- In verschillende kleuren en breedtes verkrijgbaar
- UV bestendig
- Ongevoelig voor diefstal

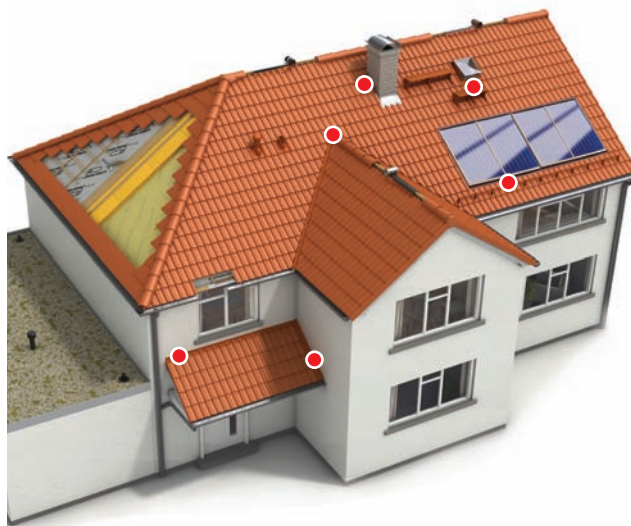

Toepassingsgebied

- doorlopende wandaansluiting
- schouwaansluitingen
- noordboom / nok aansluiting
- aansluiting rond dakkapellen, dakramen, serres, terrasoverkappingen, opgaand metselwerk, carports
- en nog veel meer..

Toepassingsgebied in detail

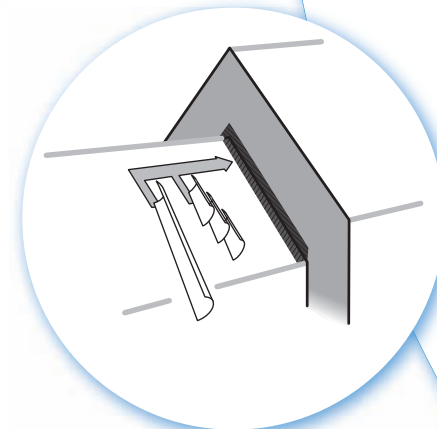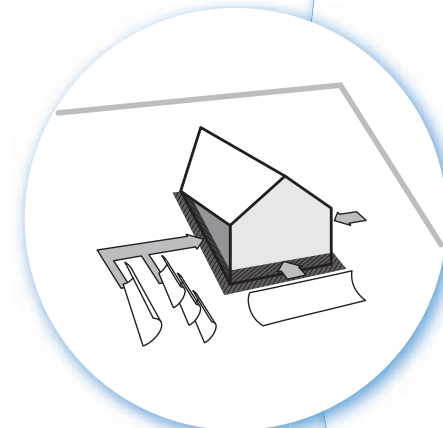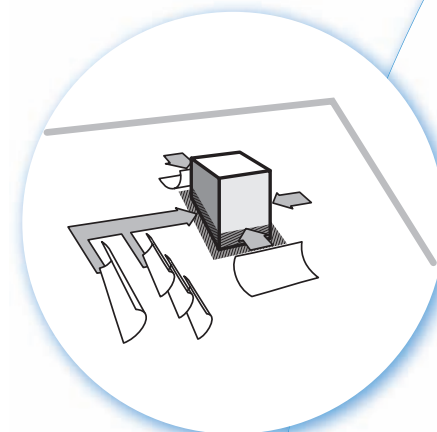

Product assortiment

- Verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren en 5 breedtes.
- Licht en handig verpakt.
- Door de 4 verschillende kleuren acryllakken past Easy-Form® goed bij de meeste pannen en vermijdt lelijke uitlogingsstrepen op de dakbedekking.
- en nog veel meer...

Samenstelling/materiaal

Rol met aluminium toplaag, voorzien van een weersbestendige acryllaklaag en hechtlaag van butyl op versterkende polyesterdrager, uitrekbaar tot 60% in de rolrichting.

Kleuren

rood	-0154
donkerbruin	-0248
antraciet	-0469
zinkgrijs	-0470

KLOBER

Easy-Form®

Universeel aansluit- en afdichtingsband


Technische prestaties

Dakhelling	≥ 10°
Temperatuurbestendigheid	van -20°C tot +80°C
Verwerkingstemperatuur	van +5°C tot +40°C
Dikte	ong. 1,2 mm
Eigenschappen	niet oplosbaar/afbreekbaar, bestand tegen UV straling, vorstbestendig, weer- en wind- bestendig, temperatuurbestendig.
Waterkolom	waterdicht
Brandklasse	B2
Toebehoren	Easy-Form®, alu-profiel, lengte 2,4 m x 60 mm (KW 0005)

FL-05#05-NL-1210

KLOBER
Professionele daktoebehoren

Klöber Benelux PGmbH
Herbesthalerstr. 36, B - 4700 Eupen
Tel. +32 (0)87 56 10 56, Fax +32 (0)87 56 12 56
www.kloeber.be, info@kloeber.be

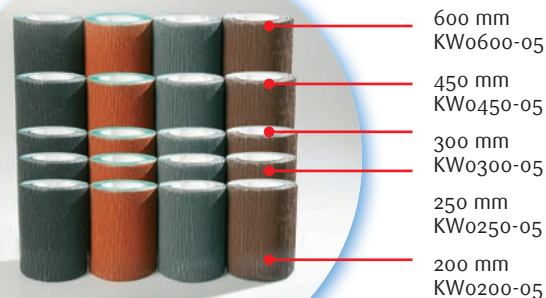

600 mm
KW0600-05

450 mm
KW0450-05

300 mm
KW0300-05

250 mm
KW0250-05

200 mm
KW0200-05

