



Easy-Form[®]
universeel aansluit- en afdichtingsband

KLÖBER
Professionele daktoebehoren





Easy-Form[®]

Dé loodvervanger van Klöber

Productvoordelen:

- Zeer makkelijk te vormen
- Onschadelijk voor de gezondheid
- Milieuvriendelijk
- Ongevoelig voor diefstal
- Licht
- Geen uitloging (strepen) op het dak
- Zelfklevend door butyleen hechtingslaag
- Universeel inzetbaar
- In verschillende kleuren verkrijgbaar
- UV bestendig

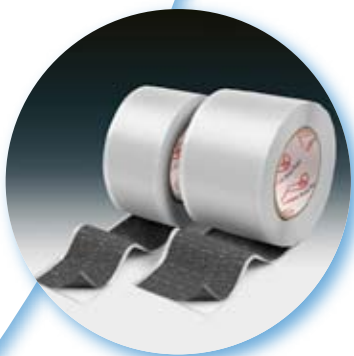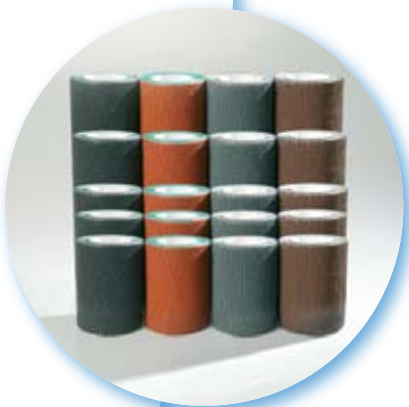



uitrekbaar tot 60%



aluminium toplaag

zelfklevend door
butyleen hechtlaag

makkelijk
te vormen


2 delige verwijderbare beschermfolie



Toepassing

Easy-Form® hecht op metselwerk, dakpannen, beton, staal, aluminium, glas, hout, harde kunststoffen en meer.

Easy-Form® maakt het mogelijk makkelijk een goede waterdichte afsluiting te maken op aansluitingen van dakkapellen, serres, terrasoverkappingen, opgaand metselwerk, carports, enzovoort.

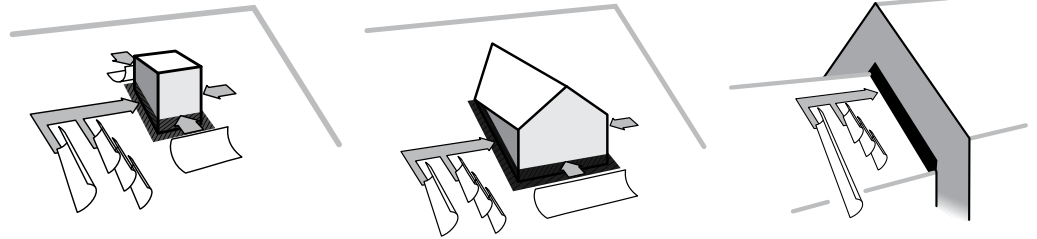


Voor de applicatie video, zie www.kloeber.be



Technische prestaties

Samenstelling	rol met aluminium toplaag en hechtingslaag van butyleen die voorzien is van verwijderbare beschermingsfolie			
Toepassing	oplossing voor het waterdicht maken van aansluitingen tussen dakpan en metselwerk, of andere steenachtige materialen en dakkapellen			
Dakhelling	10%			
Temperatuurbestendigheid	van -20°C tot +80°C			
Verwerkingstemperatuur	van +5°C tot +40°C			
Dikte	ong. 1,2 mm			
Eigenschappen	niet oplosbaar/afbreekbaar, bestand tegen UV straling, vorstbestendig, weer- en windbestendig, temperatuurbestendig.			
Waterkolom	waterdicht			
Brandklasse	B2			
Kleuren	rood, donkerbruin, antraciet, zinkgrijs			
Breedte	200 mm	250 mm	300 mm	450 mm
Rollengte	5 m	5 m	5 m	5 m
Diameter (5 m)	130 mm	130 mm	130 mm	130 mm
Verwijderbare beschermingsband	120/80 mm	120/130 mm	130/170 mm	170/280 mm
Gewicht (5 m)	ong. 1,50 kg	ong. 1,87 kg	ong. 2,25 kg	ong. 3,37 kg
Rollen per doos	5	5	5	2
Artikelnr.	KW0200-05- kleur	KW0250-05- kleur	KW0300-05- kleur	KW0450-05- kleur
Accessoires schoorsteenkit	De hoekstukken van Butyleen vergemakkelijken een snelle aansluiting en beschermen alle hoeken tegen de regen. Het aluminiumrooster is deels boven de schoorsteen gepositioneerd.			



BR-05#05-NL-1108

Klöber Benelux PGmbH

Herbesthalerstr. 36, B-4700 Eupen
Tel. +32 (0)87 56 10 56, Fax +32 (0)87 56 12 56
www.kloeber.be, info@kloeber.be

KLOBER
Professionele daktoebehoren