




NOUVEAU !

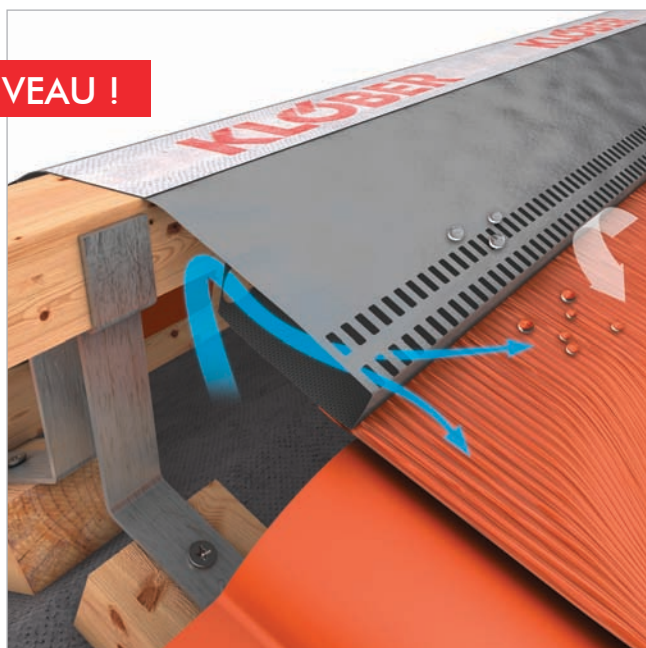

Klöber complète sa gamme de closoir universel de faitage et d'arêtier souple en rouleau avec Roll-Fix® premium. Produit entièrement en aluminium, Roll-Fix® premium est un closoir très robuste et durable dans le temps. Innovant grâce à son système de tunnel de ventilation qui permet une étanchéité parfaite tout en assurant une circulation d'air optimale.

Avantages du produit

- ☆ Haute capacité de ventilation
- ☆ Rouleau très résistant et durable de par sa conception tout en aluminium
- ☆ Ses performances de ventilation et d'étanchéité sont optimisées par son tunnel et ses ouvertures
- ☆ De par sa largeur variable et le développé de ses jupes latérales, le Roll-Fix® premium s'adapte à tous types de tuiles et toutes pentes de toits
- ☆ Extensible et disponible en deux largeurs pour une mise en œuvre simple et rapide

Domaine d'application

- Ventilation en sous-face de la couverture
- Convient également aux tuiles à fort galbe

Numéro d'article / Conditionnement

Roll-Fix® premium 290 – 320 mm x 5 m

KR 3100 / 4 rouleaux par carton / 72 rouleaux par palette

Roll-Fix® premium 370 – 400 mm x 5 m

KR 3900 / 4 rouleaux par carton / 48 rouleaux par palette

Couleurs

rouge -0100
 brun foncé -0200
 anthracite -0402

Normes / certification

- Normes d'application couvertures NBNEN 1304, 490 et 492, NIT 175, 186, 202 et 219

DONNÉES TECHNIQUES

Matériau / Composition	Corps entièrement en aluminium avec bandes latérales de butyle en sous-face avec fort pouvoir d'adhérence et bande de clouage en polypropylène avec voile de renfort supplémentaire
Section de ventilation	environ 140 cm ² /m
Largeurs / coefficient de marouflage	290 – 320 mm / environ 35%, 370 – 400 mm / environ 40%
Température d'utilisation	+5°C / +40°C
Tenue en température	-40°C / +80°C
Résistance générale	Aux UV, aux intempéries, au gel et au vieillissement, non putrescible
Classement au feu	Classe E

TS-O5#41-BE-0513. Toute publication même partielle est interdite sans l'autorisation de Klöber GmbH. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les erreurs d'impression.
 ®Marque déposée de Klöber GmbH.